VISSING AGRO
DANISH FARM CONCEPT

Станки для свиней на откорме из панелей ПВХ

Станки для содержания свиней на откорме Vissing Agro из панелей ПВХ толщиной 35 мм являются экономически привлекательным решением без ущерба для качества оборудования и материалов. Конструкция станка состоит из комбинации закрытых и вентилируемых перегородок. Подобное решение создает свиньям наиболее оптимальные условия для роста. Стенки станка имеют гладкую и плотную поверхность, их очень легко чистить. Станки имеют модульную конструкцию и могут быть высотой 87 см или 100 см. Конструкция станка может включать панели ПВХ высотой 62 см с двумя трубами наверху, что дает общую высоту 87 см, или панели ПВХ 75 см с двумя трубами наверху, т.е. общей высотой 100 см, или панели ПВХ высотой 100 см. Станки могут быть оснащены воротами во всю ширину станка, или небольшими ворота, изготовленными на заказ.

При использовании системы подачи жидкого корма кормопровод может быть встроен в стенки станка, что обеспечивает легкость и простоту процедуры уборки. Кормопровод подсоединяется непосредственно к верхней части стенки станка. Стенки станка всегда крепятся к полу с помощью фурнитуры из нержавеющей стали или прочных опорных стоек, прикрепленных к полу.

Наш принцип – быть экспертами в свиноводстве!

Маленькие ворота, контактная сетка и кормовой автомат для кормления «вволю»

Корыто из нержавеющей стали

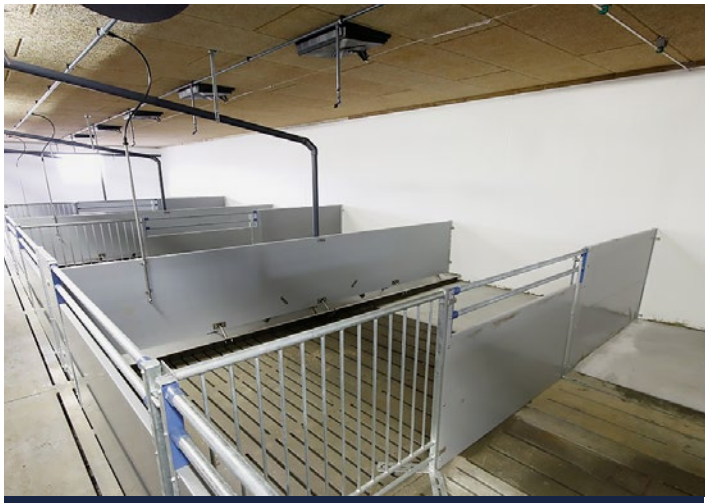

Станок для свиней на откорме с системой подачи жидкого корма

Станок для содержания свиней в период от отъема до откорма с системой подачи жидкого корма

Факты

- Высота станка: 87/100 см
- Листы ПВХ 35 мм
- Ширина ворот на заказ
- Контактная решетка оцинкованная или нержавеющая
- Кормушка для режима кормления «вволю» (Ad lib), корыто из нержавеющей стали или полимербетона
- Подача воды через поильные чаши или ниппельные поилки
- Система подачи воды из пластиковых труб

Vissing Agro A/S

Energivej 5, DK-8740 Brædstrup
www.vissingagro.dk

Загрузить брошюры