



## Fodringsanlæg

Vissing Agro's fodringssystem er udviklet og testet over en årrække. Ligesom vores øvrige produkter er det kendetegnet ved høj brugervenlighed og kvalitet. Optagerstationer, rør-til-rør-optagere, trækstationer, volumendosere og plastkomponenter er fremstillet på vores fabrik i Brædstrup. Foderet fremføres i galvaniserede foderrør via en kraftig kæde med plastbetrukne skiver. Vores styring er robust og nem at bruge. Fodringsanlægget leveres i 38, 48 og 60 mm foderrør. Desuden omfatter vores program gulvfoderkasser.

Vi kalder os  
svineeksperter,  
og det står vi ved

Vissing Agros fodringsanlæg er udviklet over en årrække og omfatter robuste systemer som tilpasses vores kunders behov.




## Trækstation

Vissing Agro's trækstationer kan leveres både som en vertikal og horisontal model. Trækstationerne er udviklet til 38, 48 og 60 mm foderrør. Kassen er fremstillet af rustfrit stål og designet efter CE-Standarderne. Frontpladen er udformet i plexiglas for at lette tilsyn.




Vertikal trækstation

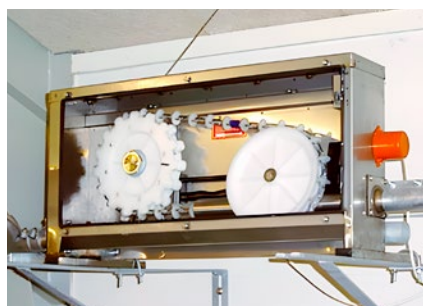

Horisontal trækstation

## Hjørner og foderudtag


Hjørner kan leveres i 48 eller 60 mm aluminium. De store hjørner leveres desuden i kraftig plast.

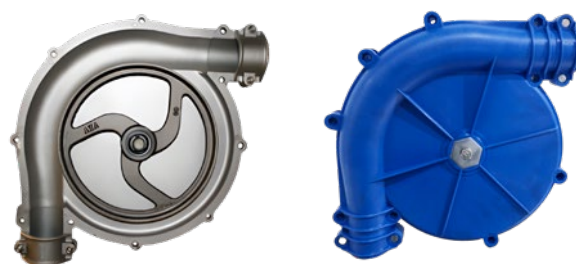


Hjørner i aluminium og plast

Trækstation					
	Dimension H x B x L	Vægt	Rør Ø	Hastighed	Effekt
Horisontal	430 x 430 x 830 mm	69 kg	38/48/60 mm	27 m/min	1,1/1,5 kW
Vertikal	870 x 450 x 430 mm	69 kg	38/48/60 mm	27 m/min	1,1/1,5 kW

Foderkæde		
Rør Ø	Max længde	Max kapacitet
38 mm	400 m	400 kg/time
48 mm	400 m	800 kg/time
60 mm	400 m	1600 kg/time

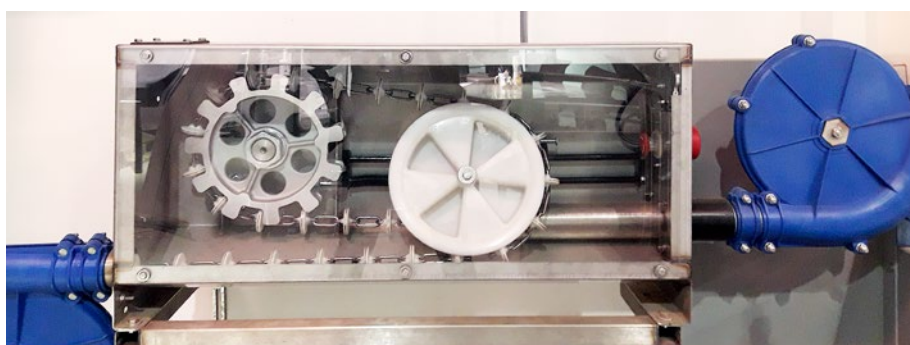

Trækstation med 60 mm kædeanlæg.



Foderkæder leveres i 38, 48 og 60 mm.

## Optagerstation

Foderet transporteres fra siloen via Vissing Agro's optagerstation. Optagerstationen uddoserer ensartede mængder foder til foderstrengen via en kraftig snegl, så foderstrengen ikke overfyldes. Sneglen kan fås til både mel og pelleteret foder. Desuden er det muligt at tilsætte ekstra foderkomponenter via optagerstationen. Yderligere fås optagerstationerne som både enkelte eller dobbelte.

Ud over de to traditionelle optagerstationer har Vissing Agro også en rør-til-rør model, som bruges til at forbinde to foder-streng.




Optagerstationer under udendørs siloer.

Optagerstation – enkel eller dobbelt					
Type	Dimension H x B x L	Vægt	Rør Ø	Hastighed	Effekt
Med motor	430 × 730 × 470 mm	31 kg	38/48/60 mm	65 m/min	0,36 kW
Uden motor	430 × 570 × 395 mm	22 kg	38/48/60 mm	65 m/min	–
Rør-til-rør	22 × 20 × 26 cm	12 kg	38/48/60 mm	65 m/min	–



Optagerstation med motor

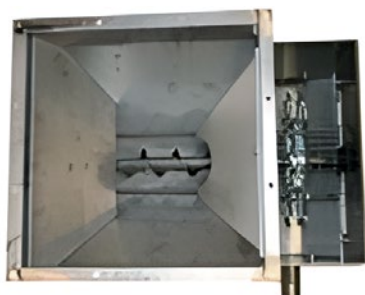

Åben optagerstation




Rør-til-rør optagerstation



Optagerstation under indendørs silo



Dobbelt optagerstation.

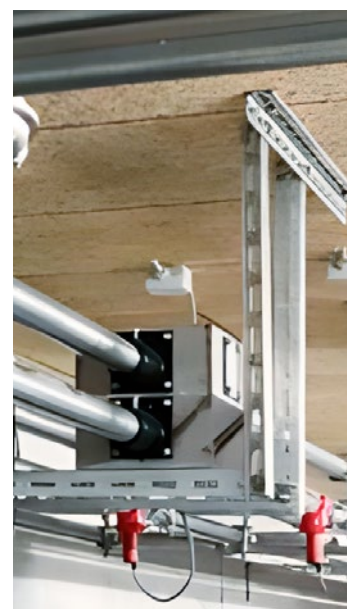

Rør-til rør optagerstation.

## Volumendoserer

Vissing Agro's volumendoserer er fremstillet af plast i en meget høj kvalitet. Beholderen er slagfast og gennemsigtig, hvilket gør det nemt at aflæse foder mængden via den tydelige skala. Toppen af kassen findes i to varianter til enten et eller to foderrør, så muligheden for tildeling af to typer foder er en mulighed i samme kasse. Det er nemt at regulere foder mængden via et rustfrit skalabånd, både når foderkassen er fuld, og når den er tom. Dette betyder en væsentlig lettelse i det daglige arbejde.

Den gennemsigtige kasse og udløbstragten er støbt med stor præcision, så der er minimalt støvudslip. Op-luk-wiren kan fjernes fra den enkelte foderkasse, hvilket er særdeles praktisk, da uddosering kan undgås efter, at foderkasserne er blevet fyldt. Klappen på siden bruges i forbindelse med tilsætning af ekstra komponenter eller ved rengøring af volumendosereren. Tragten er nem og hurtig at afmontere ved rengøring og i toppen er en integreret wireholder så opluk-wiren er pænt monteret.

## Gulvfoderkasse

Vissing Agro's gulvfodringskasse fra AZA har et rumindhold på 50 L og er fremstillet i en profileret stålplade, som sikrer en stærk konstruktion. Dette er en meget brugbar og konkurrencedygtig løsning til gulvfodring af polte, gylte og søer i stor-stier. Foderkassen er 100 cm bred og med sin beskedne højde ikke i vejen ved montering på foderstreng 225-230 cm over gulv. Kassen kan nemt justeres via to justeringshåndtag i 2 x 12 trin. Der er mulighed for både manuel og automatisk opluk rækkevis.

## Styring

Vissing Agro's styringsenhed er en simpel og robust PLC styring, som er nem at anvende for alle. Styrringerne tilpasses den enkelte bedrift.



## Vissing Agro A/S

Energivej 5, DK-8740 Brædstrup  
www.vissingagro.dk



Volumendoserer med to foderstreng og foderkomponenter      Volumendoserer 7,5 l.

Volumendoserer			
Volumen	Regulering	Rør Ø	Opluk
7,5 l	Trinløs	38/ 48/50/60 mm	Manuelt, Automatisk Rækkevis



Gulvfodringskasser med 50 l volumen

Gulvfodringskasse			
Volumen	Regulering	Rør Ø	Opluk
50 l	12 trin	38/ 48/50/60 mm	Manuelt Automatisk Rækkevis



## Foderudtag

Vissing Agro's foderudtag er støbt i kraftig plast. Åbne- og lukkemekanismen reguleres via en snor.

download  
vores  
brochurer

